


HYCO Langaton huoneyksikkö

Ouman Hyco-järjestelmä koostuu RF-linkkiyksiköistä varustetuista ohjausyksiköistä, huoneyksiköistä ja valinnaisista signaalitoistimista. Puhelinsovelluksella ohjauksen tuki voidaan lisätä yhdistämällä Wi-Fi-sovitin (myydään erikseen). Ohjausyksikkö tarjoaa Modbus-liitännän RS485-väylän kautta rakennusautomaatiota varten. Järjestelmä tukee sekä lämmitys- että jäähdytystiloja.

Huoneen lämpötilan asetusarvo asetetaan huoneyksikössä. Huoneyksikkö mittaa huonelämpötilan ja lähettää tietoja ohjausyksikköön langattoman yhteyden kautta.

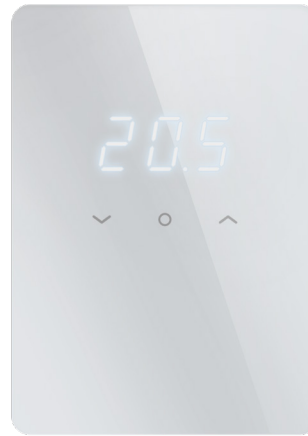

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	OMA0664, OMA0682, OMA0683, OMA0691, OMA0693, OMA0694, OMA0713
Mitat	112 mm x 80 mm x 16,5 mm
Jännite	Kaksi AAA-paristoa
IP-luokka	IP20, sisäkäyttö kuivissa olosuhteissa
Varastointilämpötila	-30 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila	0 °C ...+40 °C
Suhteellinen kosteus käytön aikana	10...95% ei kondensoiva
Lämpötilan ja valinnainen kosteuden mittaus.	
Valinnainen lattia-anturin liitäntä.	
868 MHz:n tiedonsiirto huoneyksiköiden ja ohjausyksiköiden välillä.	
RF-toistimet käyttävät "Mesh" teknologiaa ja reitittävät signaalia.	
Puhelinsovellus (Android ja iOS) Wi-Fi-sovitin-lisävarusteella Amazon Web Services pilvipalvelun avulla.	
CE-merkintä	
Takuu	2 vuotta
Standardit	EN 60730 EN 300 220 (868MHz radio) EN 300 328 V2.2.2 (Wi-Fi)